


# スパイラルフリーザー

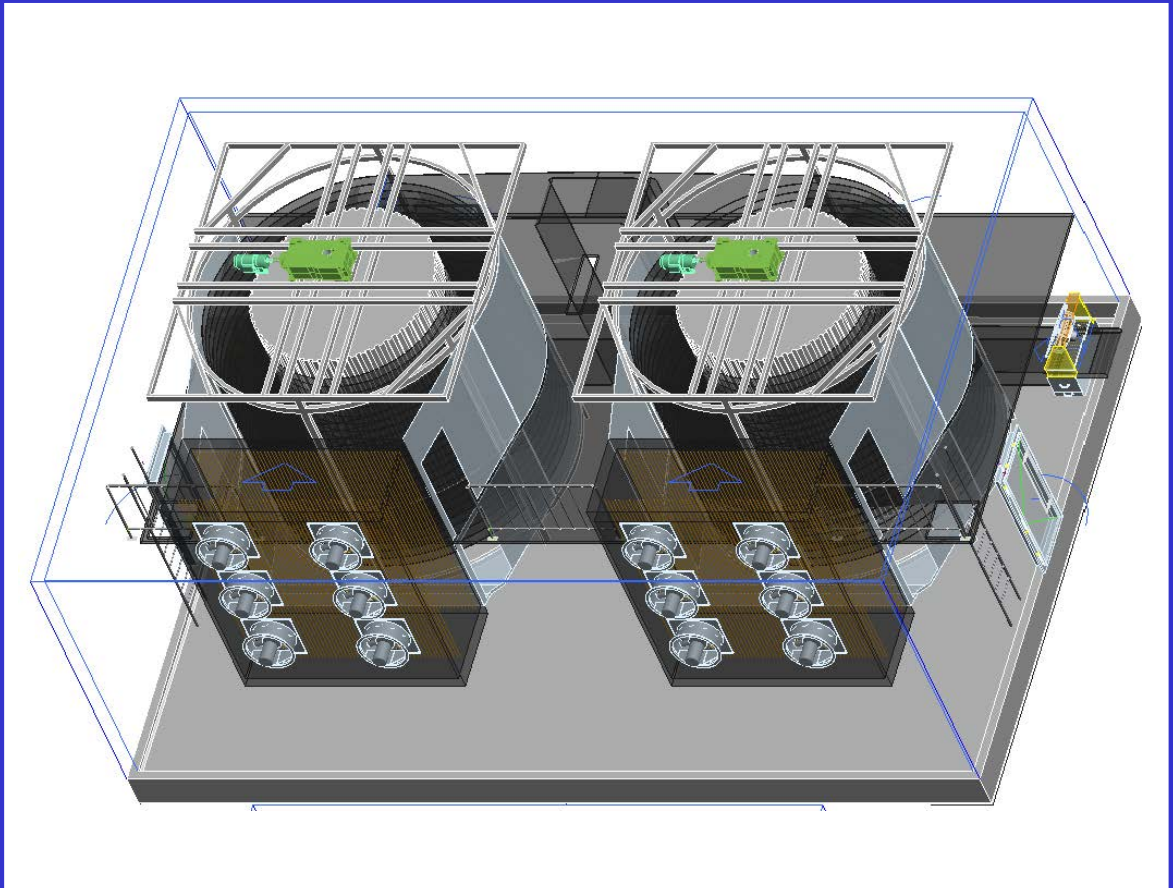

## 〈対象商品〉

トレイ入り・裸商品、加熱・非加熱等あらゆるものに対応

## 衛生面の向上

駆動装置やチェーンは庫内にありません。床は、ステンレス一体型の船底式(フル溶接構造)となっており、CIP洗浄に対応した構造となっています。

また、ユニットクーラーは、銅管・銅フィン、ステンレスケーシング、ステンレスダクトの設計。ファンのケーシング・モーターはステンレス製で、腐食しにくい材料を使用しています。

## 省エネルギー

フリーザー室内の洗浄前の温度上昇には、蒸気を利用するため、消費水量が激減します。



室内排水溝に集中した水は、1ヶ所排水します。



銅管・銅フィンを使用したクーラーフィンピッチを考慮し、長時間運転可能な設計とし、省エネルギーを実現

